

Über uns

ZUVERLÄSSIGE UND BEWÄHRTE LÖSUNGEN
Domczar ist ein führend europäisches Unternehmen in der Herstellung von vorgefertigten Badmodulen. Vor 15 Jahren haben wir uns dem konventionellen Bauweisen gestellt. Wir sind uns bevorstehenden Wenden bewusst und gut darauf vorbereitet.

Heute können wir klar sagen, dass wir zu den führenden Betrieb von vorgefertigten Badmodulen in Europa gehören. Hunderte zufriedene Kunden sind ein überzeugender Beweis dafür, dass die Vorfertigung die Zukunft des modernen Bauweisens ist.

ERFAHRUNG, DER SIE VERTRAUEN KÖNNEN
Unser Erfolg basiert auf langjähriger Erfahrung in der Gestaltung, Herstellung und Lieferung von Badmodule gemäß den individuellen Anforderungen unserer Kunden. Die Zusammenarbeit mit unserem Team gewährleistet die volle Zufriedenheit sowohl in den architektonischen als auch in wirtschaftlichen Aspekten.

+ 50K
HERGESTELLTE BADMODULE

+ 15
JAHRE AUF DEM EUROPÄISCHEN
MARKT

← Erfahren Sie mehr über unsere Technologie

Hier trifft die innovative Technologie auf außergewöhnliches Design.

Kontaktieren Sie uns
und beginnen Sie die
Zusammenarbeit mit uns.

TELEFON:
+48 539 11 66 77

E-MAIL:
biuro@domczar.pl

ADRESSE:
Towarowa 5
18-500 Kolno
Polen



Domczar

thomas
gruppe

Vorgefertigte Badmodule

Modulare Lösungen
für Hotels, Apartments,
Wohnheime, Büros
und mehr.

domczar.pl

Die Stahlkonstruktion ist der Kern des Modules, was folgende Vorteile bietet:

- Gestaltungsflexibilität
- optimierter Produktionszeitraum
- große Auswahl an Materialien und Ausstattung
- Festigkeit der Konstruktion
- keine zusätzliche Konstruktion für den Trockenbau im Badezimmerbereich

- 1

Wandaufbau
Stahlkonstruktion (30 mm)
Gipskartonplatte oder ähnliches (12,5 mm)
Fliesen (12,5 mm)
- 2




Temporäre verschließbare Tür mit einem Sichtfenster
Möglichkeit der Montage eines Türrahmens verschiedener Türarten (zusätzliche Option)
- 3

Fußbodenaufbau
Stahlkonstruktion (30 mm)
Stahlblech (3 mm)
Fliesen (12,5 mm)
Optional: elektrische Fußbodenheizung (20 mm) oder Wasser-Fußbodenheizung (70 mm)
- 4

Verstellbare Füße
0-40 mm (Inbusschraube) oder Schutzmatte Regupol (4-13 mm)
- 5

Hebeöse (abnehmbar)
- 6


Decke
Stahlkonstruktion (30 mm)
Gipskartonplatte Feuchtraumplatte (2x12,5 mm) oder Sandwichpaneel (22 mm)

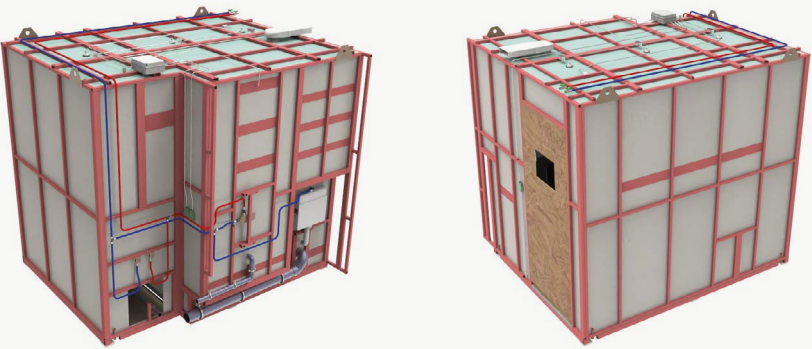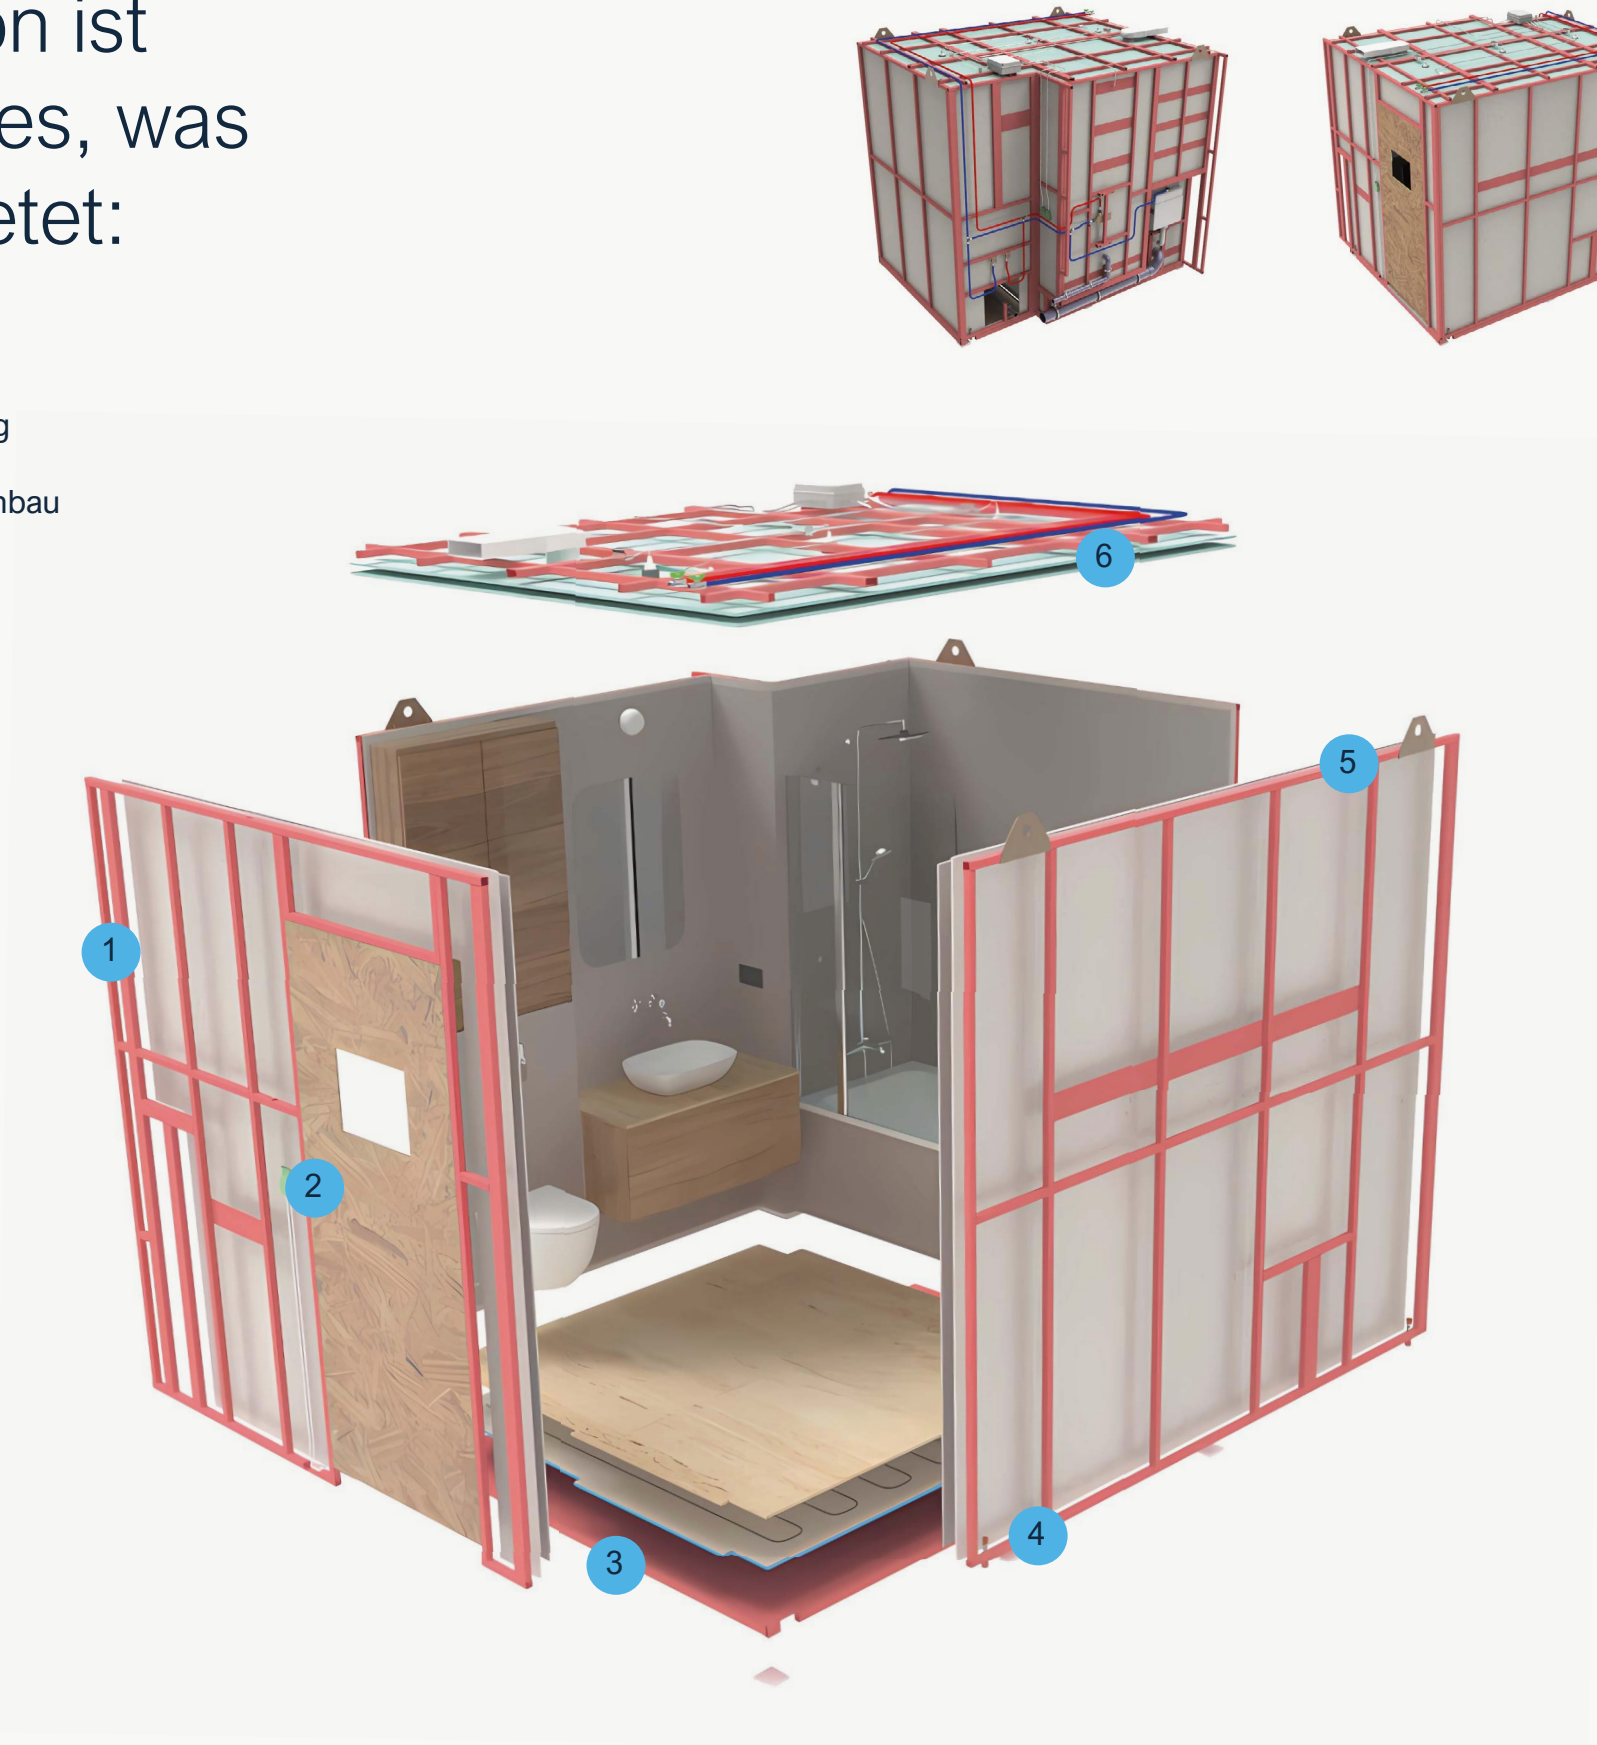

- Trockenbereich**
1. Stahlkonstruktion (30 mm)
 2. Gipskartonplatte oder ähnliches (12,5 mm)
 3. Dichtfolie (Dampfsperre)
 4. Fliesen (12,5 mm)



- Nassbereich**
1. Fliesen (12,5 mm)
 2. Dichtband mit zwei Schichten Dichtmasse (Abdichtung)
 3. Stahlkonstruktion (30 mm)
 4. Gipskartonplatte oder ähnliches (12,5 mm)



- Fußbodenaufbau**
1. Fliesen (12,5 mm)
 2. Heizmatte (6 mm)
 3. XPS (12-50 mm) – (bei Fußbodenheizung)
 4. Stahlblech (3 mm)
 5. Stahlkonstruktion (30 mm)



Der Innenraum und Gestaltung jedes Badmodules wird individuell abgestimmt. Wir bieten eine große Auswahl von Materiallien und Ausstattung an.